<BB CURE

BB CURE

FÁCIL DE USAR Y DE RENDIMIENTO PROFESIONAL

BB CURE es la unidad de polimerizado de dimensiones compactas pero con un rendimiento increíble, gracias a sus dos longitudes de onda que irradian las resinas por los seis lados. Una vez que haya elegido la potencia de rayos UV adecuada y la temperatura correcta, solo tiene que admirar el resultado.

protechno

2 LONGITUDES DE ONDA

365NM
405NM

La tecnología de Doble Frecuencia puede polimerizar una gran cantidad de resinas de diferentes tipos, desde resinas estándar a otras más técnicas, pasando por compuestos moldeables para terminar con resinas flexibles.

POLIMERIZACIÓN 360°

La exclusiva tecnología Omni360° irradia tus objetos desde todos los lados, incluso el de apoyo. De hecho, las 6 caras radiantes permiten una exposición UV efectiva sin rotación del objeto y sin partes móviles que puedan desgastarse.

TRABAJA SEGURO

La estructura en modo "cámara cerrada", sin paredes de plástico transparente y con un sistema Security OFF en la puerta, protege al usuario la más mínima exposición a la radiación UV.

RESINAS CALCINABLES

Apto para resinas calcinables. Audiológicos, dentales

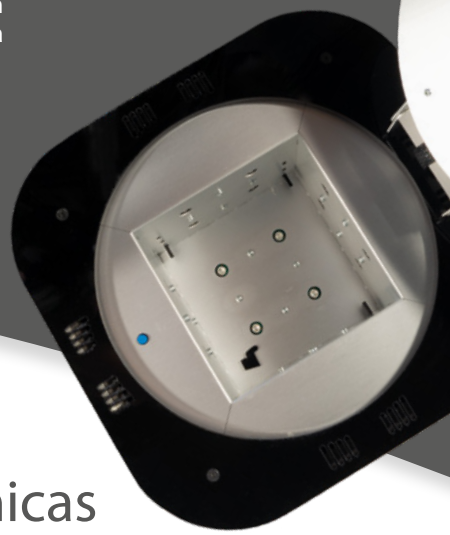

BBCURE es imprescindible para completar el curado en todas las reproducciones realizadas con todo tipo de resinas.

De fácil manejo gracias a la pantalla táctil y controles sencillos, permite seleccionar la longitud de onda UV y la temperatura del horno.

La configuración inicial, tambien puede modificarme durante el proceso de curado.

POTENTE PERO DELICADO
Se adapta a cualquier tipo de resina, incluso las más delicadas y sujetas a amarilleo. Configure silenciosamente el programa deseado, el procesador verificará la irradiación emitida 10 veces por segundo, respetando las características de cada fotopolímero.

ECOLÓGICO Y SEGURO
Toda la línea BB-cure utiliza la tecnología Eco-Passive, que recupera la energía disipada por los potentes emisores UV. Esta solución exclusiva combinada con un sistema de control eficiente. El exceso de temperatura del sensor múltiple garantiza bajos costos de funcionamiento y una larga vida útil del dispositivo.

PROGRAMABLE
Seleccione un programa estándar de los que se encuentran en el menú conveniente o cree uno personalizado que pueda reutilizar más tarde.

Especificaciones técnicas

Dimensiones del compartimento:	145x145xh120
Tipo de emisores:	LED de alta potencia 5W
Número de emisores:	24
Sistema de irradiación:	Omni-Ray 360°
Frecuencias de irradiación:	2
Rango de emisión:	1 405nm - λ2 365nm
Tolerancia de emisión:	+/- 20nm
Potencia total del emisor:	120W
Control de emisiones:	PWM de 16 bits
Sistema de calefacción:	Eco-pasivo
Gestión:	Microprocesador de 32 bits 80 MHz
Interfaz:	Pantalla táctil TFT de 2,4"
Conectividad:	Wi-Fi de 2,4 GHz
Fuente de alimentación:	Externa
Fuente de alimentación:	100-230V 2-1.2A 50-60H

Distribuido por:

protechno
Polígono Empordà Internacional
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain
TEL. (+34) 972 526 169
protechno@protechno.com
www.protechno.com

FAMADENT, S.L.U. Marketing & Communication | BB CURE-ES