

<PHROZEN SONIC CS+



10 min.

De la caja a la impresión



385 nm

Precisión superior



45 min.

De la impresión al paciente



EXCELENCIA ACCESIBLE.
TU PUERTA DE ENTRADA
A LA IMPRESIÓN 3D
CHAIRSIDE

SONIC CS+


DE LA IMPRESIÓN AL PACIENTE EN 45 MINUTOS

Con versátiles opciones de doble plataforma, logra una odontología de una sola visita sin complicaciones para tus pacientes. Ya sea que necesites imprimir más, o más rápido, **Sonic CS+** ofrece dispositivos dentales de alta calidad con **eficiencia y precisión.**




protechno



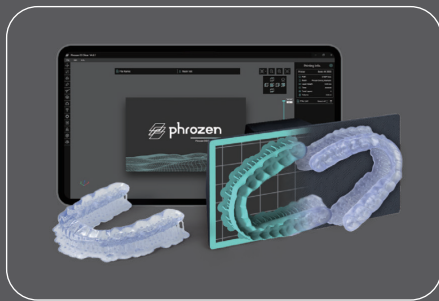

Flujo de trabajo prevalidado con tecnología de IA


Ahorre en el consumo de resina y obtenga resultados consistentes gracias a nuestro DS Slicer impulsado por IA y al sistema de material abierto verificado.

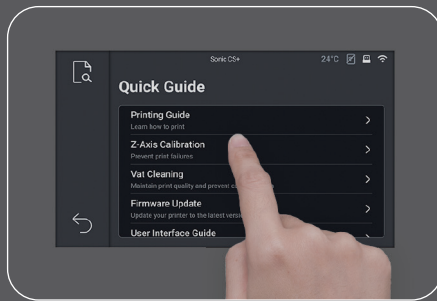

Prepárese para imprimir en 10 minutos *

Diseñado con una interfaz de usuario intuitiva y un tutorial completo, complete la configuración y comience a imprimir en menos de 10 minutos.

* El tutorial incorporado se muestra en inglés.

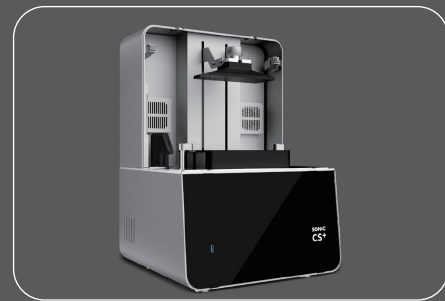

Diseño amigable para la clínica

Incorpore cómodamente Sonic CS+ a las operaciones diarias de su clínica con sus funciones infalibles:

- Calentador de cámara y cubeta
- Purificador de aire integrado
- Diseño de cubeta deslizante y con cierre por presión
- Construcción totalmente cerrada
- Pantalla táctil de 7"

385 nm para resultados precisos y fiables

Con una resolución de **22 µm**, Sonic CS+ cuenta con una pantalla LCD 8k de grado industrial diseñada para ofrecer una **precisión excepcional** en cada impresión.



BASES DE COMPLETAS



FÉRULAS



ALL-ON-X



MODELO DE ARCADEA COMPLETA



PROVISIONALES



DIENTES PARA COMPLETAS



ENCÍAS DESMONTABLES



GUÍA QUIRÚRGICA

Características

Sistema:	Phrozen OS
Control de usuario:	Pantalla táctil de 7"
Conectividad:	USB ethernet WIFI
Tecnología:	Impresora 3D de resina - Tipo MSLA (LCD)
Fuente de luz:	385nm
Resolución XY:	22 µm
Espesor de la capa:	0,01-0,30 mm
Velocidad máxima de impresión:	100 mm/hora
Alimentación:	AC100-240V~50/60Hz
Tamaño de la impresora:	38 x 36 x 55 cm (largo x ancho x alto)
Volumen de impresión:	
• Con plataforma ESTANDAR:	16,5 x 7,1 x 17,5 cm (largo x ancho x alto)
• Con plataforma MINI:	7 x 7 x 17,5 cm (largo x ancho x alto)
Peso de la impresora:	22 kg
Temperatura de operación:	25±5°C

Distribuido por:



protechno

Polígono Empordà Internacional
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain

TEL. (+34) 972 526 169

protechno@protechno.com

www.protechno.com