

< BB CURE



BB CURE

**FACILE DA USARE E
CON PRESTAZIONI
PROFESSIONALI**

BB CURE è un'unità di polimerizzazione dalle dimensioni compatte e dalle prestazioni eccezionali, grazie alle due lunghezze d'onda che irradiano le resine da tutti e sei i lati. Una volta scelta la giusta potenza UV e la giusta temperatura, non resta che osservare il risultato.



2 LUNGHEZZE D'ONDA

POLIMERIZZAZIONE A 360°

LAVORARE IN SICUREZZA

RESINE CALCINABILI

365NM
405NM



La tecnologia a doppia frequenza è in grado di polimerizzare un'ampia gamma di resine di diverso tipo, dalle resine standard a quelle più tecniche, dai composti modellabili alle resine flessibili.

Tecnologia esclusiva Omni 360° irradia i tuoi oggetti da tutti i lati, compreso il lato di appoggio. Infatti, le 6 facce irradianti consentono un'efficace esposizione ai raggi UV senza rotazione dell'oggetto e senza parti mobili che potrebbero usurarsi.

La struttura a "camera chiusa", senza pareti in plastica trasparente e con un sistema Security OFF nello sportello, protegge l'utente dalla minima esposizione ai raggi UV.

Adatto alle resine calcinabili. Audiologici, dentali.

BBCURE è indispensabile per completare la polimerizzazione di tutte le produzioni realizzate con tutti i tipi di resine.

Facile da usare grazie allo schermo tattile e ai comandi semplici, permette di selezionare la lunghezza d'onda UV e la temperatura del forno.

La configurazione iniziale può essere modificata anche durante il processo di polimerizzazione.

POTENTE MA DELICATO

Si adatta a qualsiasi tipo di resina, anche la più delicata e soggetta ad ingiallimento. Impostando silenziosamente il programma desiderato, il processore verificherà l'irraggiamento emesso 10 volte al secondo, rispettando le caratteristiche di ogni fotopolimero.

ECOLOGICO E SICURO

L'intera linea BB-cure utilizza la tecnologia Eco-Passive, che recupera l'energia dissipata dai potenti emettitori UV. Questa soluzione esclusiva è abbinata a un efficiente sistema di controllo. La sovratemperatura del multisensore garantisce bassi costi operativi e una lunga durata del dispositivo.


PROGRAMMABILE

Selezionare un programma standard tra quelli che si trovano nel comodo menu o creare un personalizzato che si potrà riutilizzare in seguito.

Specifiche tecniche

Dimensioni dello scomparto:	145x145xh120
Tipo di emettitori:	LED ad alta potenza
Numero di emettitori:	24
Sistema di irradiazione:	Omni-Ray 360°
Frequenze di irradiazione:	2
Intervallo di emissione:	1 405nm - λ2 365nm
Tolleranza emissioni:	+/- 20nm
Potenza totale del trasmettitore:	120W
Controllo delle emissioni:	PWM de 16 bits
Sistema di riscaldamento:	Eco-passivo
Gestione:	Microprocessore 32 bits 80 MHz
Interfaccia:	Schermo tattile TFT de 2,4"
Connettività:	Wi-Fi 2,4 GHz
Fonte d'alimentazione elettrica:	Esterne
Fonte d'alimentazione elettrica:	100-230V 2-1.2A 50-60H

Distributore di:

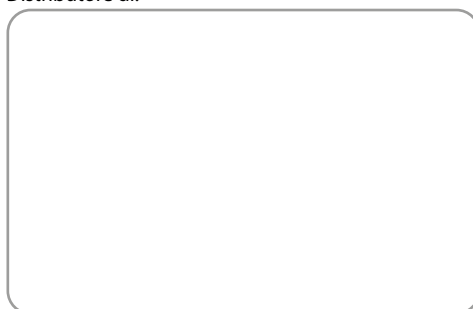


protechno
 Polígono Empordà Internacional
 17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain
 TEL. (+34) 972 526 169
protechno@protechno.com
www.protechno.com